

xiaomi Smart Doorbell 3 Kullanma Kılavuzu



Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Ürüne Genel Bakış

Fonksiyonlar

- Hareket algılama: Bu kapı zili, kızılötesi sensörünün menzili içindeki insan hareketlerini algılayabilir ve eşleştirilmiş bir telefona göndermek üzere video kaydedebilir.
- Kızılötesi gece görüşü: Kapı zili, ortam ışığındaki değişikliklere yanıt olarak karanlık olduğunda otomatik olarak gece görüş moduna geçebilir.
- Görüntülü arama: Birisi kapı zilini çaldığında, eşleştirilmiş telefon bir bildirim alır ve ziyaretçiyle görüntülü görüşme yapmanıza olanak tanır.
- Kapı zili paylaşımı: Kapı zili, Mi Home/Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla başkalarıyla paylaşılabilir. Kapı zilin paylaşıldığı kullanıcının uygulamayı indirip yüklemesi ve bir Xiaomi hesabıyla oturum açması gerekir.

Kutu İçeriği:

Xiaomi Akıllı Kapı Zili 3, montaj tabanı, zil, çıkarma pimi, C Tipi şarj kablosu, vidalar, kullanım kılavuzu, dikkat etiketi, garanti bildirimini

Önlemler

Kapı zili su geçirmez değildir ve dış ortamlarda kullanmayın.


- Lütfen kapı zilini Wi-Fi kapsama alanı içindeki alanlara kurun ve kapı zilini Wi-Fi sinyalinin güçlü olduğu bir yere yerleştirin.

Bu kapı zili 5 GHz Wi-Fi ağlarını desteklemez. Modemin 2.4Ghz sinyal gönderen ağına bağlanın.

- Anormal görüntülerin kaydedilmesini önlemek için lensi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının.

- Kızılötesi gece görüşü otomatik olarak ayarlandığında, kızılötesi gece görüşü etkinleştirildiğinde ve devre dışı bırakıldığında kapı zilin kızılötesi kesme filtresini otomatik olarak değiştirmesi nedeniyle hafif bir "tıklama" sesi duyulacaktır. Bu normal bir durumdur.

Cihazın bataryası sisteme gömülüdür. Değiştirmeye çalışmayın.

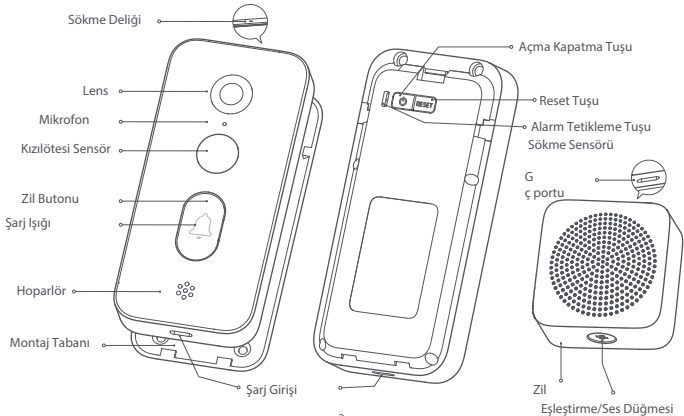

1 Mi Home uygulamasıyla kullanım

Bu ürün Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla çalışır. Tıpkı yüzlerce diğer Xiaomi cihaz gibi. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya indirmek ve yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" şeklinde arama yapın.



3221FA33

2 Cihaz ekleme

Mi home uygulamasını açıp sağ üst köşeden + simgesine tıklayın ve tara butonuna dokunun. Kameranız açıldığında cihazın arkasında yer alan QR kodu taratın.

Uygulama güncellemeler sonrası tasarım değişikliğine uğrayabilir. Bu durumda sizi cihazı eklemek için yönlendirecektir.

Nasıl Kullanılır?

3 Zili Kurma

Zili iç mekana kurun ve zile güç sağlamak için doğrudan güç adaptörünü ve birlikte verilen Type-C şarj kablosunu kullanın. Kapı zili ve zil fabrikadan çıkmadan önce eşleştirilmiştir. Kurulum tamamlandıktan sonra kapı zili düğmesine basın ve zil, bağlı olduğunu belirten bir bildirim sesi çalacaktır. Dört ses seviyesi vardır ve ayarlamak için zil üzerindeki ses düğmesine basın.

Notlar: •Lütfen zili kapı ziline mümkün olduğunca yakın monte edin.

•Kutudan adaptör çıkmamaktadır.

4 Daha fazla zil bağlama

Zili açtıktan sonra, Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında Xiaomi Smart Doorbell 3 sayfasına girin. Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokununuz, Kapı zili ayarları > İç mekan zil ayarları > Kapı ziline bağlan seçeneğine gidin ve ardından bağlantıyı tamamlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

Zil üzerindeki düğme nasıl kullanılır (eşleştirme/ses düğmesi)

- Düğmeye basmak: Ses seviyeleri arasında geçiş yapın.
- Üç saniye boyunca basılı tutun: Kapı zili bir bip sesinden sonra eşleştirme moduna girecektir. Bu modda, zil eşleştirme başarılı olana kadar en fazla 100 saniye bekleyecektir. Kapı zili 100 saniye içinde başarıyla eşleştirilmezse, iki kez bip sesi çıkaracak ve eşleştirme modundan çıkacaktır.



Uygulamada verilen talimatlara göre cihazı eklemek için kapı zilin arkasındaki QR kodunu tarayın.

Montaj

1 Bir kurulum yeri seçme


Önerilen kurulum yüksekliği: Lens ile zemin arasındaki dikey mesafe yaklaşık 140-160 cm olmalıdır.

Kurulumu seçin montaj tabanını sabitlemeden önce konumlandırın.
Kurulum. Lütfen dikkatli olun.



Kapı kilidine yakın tarafa monte edin.

Kapı ziline yakın tarafa monte edin.



Using double-sided tap

(suitable for smooth wooden or metallic surfaces)


- Clean the installation location so that it is flat, smooth, and dust-free.
- Peel off the release liner from the double-sided tape and stick the mounting base on the selected location with the arrow pointing upwards. Then press it from top to bottom for 30 seconds until it is firmly adhered to the door or wall.
- Install the doorbell in the correct direction onto the mounting base.

Using wall plugs

(suitable for cement wall surfaces)

- Select a suitable installation location and drill four holes with a diameter of approximately 6 mm in line with the mounting base openings.
- Insert wall plugs into the four holes.
- Fix the mounting base to the wall with the self-tapping screws.
- Install the doorbell in the correct direction onto the mounting base.

Kapı Zilini Şarj Etme



Not: Çıkarmadan önce Mi Home/Xiaomi Home uygulamasındaki zorla çıkarma alarmini kapatın.

- Sökme pimini kapı zilinün üstündeki sökme deliğine yerleştirin.
- Kapı zilini tabandan çıkarmak için yukarı doğru itin.
- Type-C şarj kablosunu kullanarak şarj edin. Şarj göstergesi açık kaldığında kapı zili tamamen şarj olmuştur.
- Kapı zilini montaj tabanına doğru yönde takın.

Not: Tavsiye edilen 2 A üzerinde çıkış akımına sahip bir güç adaptörü kullanıldığında şarj süresi yaklaşık 3,5 saattir. Çıkış akımı 2 A'den düşükse şarj işlemi daha uzun sürecektir (Güç adaptörü ayrı satılır.)

Şarj Göstergesi

Yanıp sönen beyaz: Şarj oluyor
Sabit beyaz: Tamamen şarj oldu

Specifications

Spesifikasyonlar

İsim: Xiaomi Akıllı Kapı Zili 3

Model MJML06-FJ

Batarya: 5200mAh

Nominal Giriş: 5 V 2 A

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, SRD 433MHz

Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü: <20 dBm

Wi-Fi Çalışma Frekansı: 2412-2472 MHz

SRD RF Maksimum Çıkış Gücü: <6 dBm

SRD RF Çalışma Frekansı: 433.05 MHz-434.79 MHz

Gece Görüş Işıkları: 940 nm kızılötesi ışıklar

Ses Sistemi: İki yönlü ses

Şarj Sıcaklığı: 0°C ila 45°C

Çalışma Sıcaklığı: -10°C ila 45°C

Çalışma Nemi: %10-%90 Bağıl Nem, yoğuşmasız

Video Codec: H.265

Zil Modeli: MJJSQ04-FJ

Zil Nominal Girişi: 5 V 1 A

Zil Kablosuz Bağlantısı:

SRD 433 MHz (Yalnızca alım için)

Zil Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 45°C Zil Çalışma

Nemi: %10-%90 bağıl nem, yoğuşmasız



WEEE Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE) ve ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmamalıdır. Bunun yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu, şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen montajcı veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

Mevzuata Uygunluk Bilgileri

EU Declaration of Conformity



Beijing MADV Technology Co, Ltd. bu vesileyle BHR5416GL tipi telsiz cihazının 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur
address: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

UK Declaration of Conformity



Beijing MADV Technology Co, Ltd, MJML06-FJ tipi telsiz ekipmanının 2017 Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder. Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

İçin üretilmiştir: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Tarafından üretilmiştir: Beijing MADV Technology Co, Ltd.

(bir Mi Ekosistem şirketi)

Adres No.80, Kat 4, Bina 17, Avlu 30, ShiXingDaJie, Shijingshan Bölgesi, Beijing, Çin Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com adresine gidin.

Kullanıcı Kılavuzu Sürüm: V1.0

İthalatçı:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berko.cz