



Kullanım Kılavuzu

Mi Smart Home Hub

MI Akıllı Ev Sistemi
ZNDMWG02LM



İçindekiler

Başlarken


- 5** Ürüne Genel Bakış
- 6** Kurulum
- 8** Gösterge ve Sesli Uyarı Açıklaması
- 9** Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla bağlantı kurun
- 10** Alt Cihaz Ekle
- 10** Güvenlik Bilgileri
- 11** Teknik Özellikler
- 13** Kullanılması Planlanan Ülkeler
- 17** Geri Dönüşüm
- 18** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 19** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 20** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar



Ürüne Genel Bakış

Mi Smart Home Hub, Wi-Fi ile bağlanabilen bir akıllı ev kontrol merkezidir. Zigbee ve Bluetooth akıllı cihazlar. Hub ve diğer cihazlar, cep telefonları için uzaktan kumandayı ve akıllı ev cihazları için akıllı sahneleri gerçekleştirmek üzere esnek ve çeşitli bir sistemde serbestçe birleştirilebilir. Kapıyı açarken ışığı yakarak, evden çıkarken cihazları kapatarak, anormal olayları tespit edip bildirerek vb. akıllı evinizin her yönünü kontrol edebilirsiniz.


Not: Bu ürün sadece kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır.



Function button

Press and hold for 10 s: Reset network

Press 10 times: Restore factory settings




Power port



Kurulum

1. Hub'ın kurulum yerini seçin. Not: Hub'ın bağlanacak yönlendiriciden 2-6 metre uzağa yerleştirilmesi ve hub ile yönlendirici arasında veya çevresinde metal engeller bulunmaması önerilir.

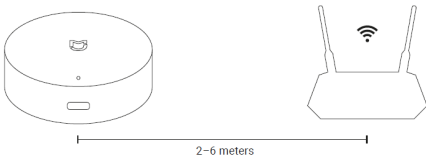

2. 5 V / 1 A veya 5 V / 2 A adaptör ve güç kablosu kullanarak hub'ı bir güç kaynağına bağlayın. Aşırı voltaj, göbeğin düzgün çalışmamasına neden olur.

3. Hub güç kaynağına bağlandıktan sonra göstergesi turuncudan yanıp sönen turuncuya dönecektir. Hub, bekleyen bağlantı moduna girer, ardından Mi Home/Xiaomi Home uygulamasına bağlanır.



Apple HomeKit ile çalışır

Hub ve Mi Home / Xiaomi Home uygulaması bağlandıktan sonra, hub üzerindeki veya kullanım kılavuzundaki HomeKit kodunu tarayın veya manuel olarak girin. Kurulumu tamamlamak için uygulamadaki ekrandaki talimatları izleyin. Başarıyla eklendikten sonra hub'ı Apple Home uygulamasında kontrol edebilirsiniz. Lütfen HomeKit kurulum kodunu düzgün bir şekilde saklayın.

İhbar

iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod veya Mac ile HomeKit özellikli Mi Smart Home Hub arasındaki iletişim, HomeKit teknolojisi ile güvence altına alınır. tvOS 4 veya üzeri bir Apple TV (10. nesil veya üzeri), iOS 10 veya üzeri bir iPad veya bir HomePod sahibi bir müşteri, HomeKit özellikli aksesuarları evden uzakta ve günün saati, konum gibi tetikleyiciler aracılığıyla otomatik olarak kontrol edebilir. , sensör algılama veya bir aksesuarın eylemi. Works with Apple rozetinin kullanılması, bir aksesuarın özellikle rozette belirtilen teknolojiyle çalışmak üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve



düzenleyici standartlara uygunluğundan sorumlu değildir.

Gösterge ve Sesli Uyarı Açıklaması

Hub status	Indicator and beeper status
Starting...	Orange
Awaiting connection...	Blinking orange, one short beep
The hub's network function will automatically turn off after 15 minutes, White if it has not been connected to a network.	
Connecting to network...	Blinking blue
Connected to network successfully	Two long beeps
Working properly	Blue
Adding child device...	Blinking purple
Child device added successfully	Two long beeps
Couldn't add child device	One short beep
Child device deleted successfully	Three short beeps
Guard enabled	One long beep
Guard disabled	One long beep
Sending alert notification...	Continuous short beeps
Firmware update	Blinking orange



Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla bağlantı kurun

Bu ürün Mi Home / Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı kontrol edin ve Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla onu ve diğer akıllı ev cihazlarını etkileşime sokun.



Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum yaşınıza yönlendirileceksiniz. Veya indirmek ve yüklemek için uygulama mağazasında Mi Home / Xiaomi Home'u arayın. Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin.

Not: Hub'ı eklemeyen önce telefonunuzun 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Daha iyi bir bağlantı için telefonunuzu mümkün olduğunca yakın ve mümkün olduğunca yakın tutun ve hem telefonunuzun hem de hub'ın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Hub eklenemiyorsa, fonksiyon düğmesini gösterge turuncu olana kadar 10 saniye basılı tutun, ardından tekrar eklemeyi deneyin. Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.



Alt Cihaz Ekle

Hub başarıyla bağlandıktan sonra, hub'a nasıl ekleneceğini öğrenmek için lütfen alt aygıtın kullanım kılavuzuna bakın. HomeKit hub'a zaten bağlıysa ve alt cihaz, hub'a eklendikten sonra HomeKit ile otomatik olarak eşitlenir ve viewApple Home uygulaması aracılığıyla ed. Mi Home / Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla sahneleri ve otomasyon konfigürasyonunu ayarlayarak, çok çeşitli otomatik kontroller uygulanabilir.

Güvenlik Bilgileri

- Smart Home Hub ürününün yüzeyinde sert veya sivri nesnelere kullanmayın, aksi takdirde başlık hasar görebilir ve özelliğini kaybedebilir.

-Toksik ve tehlikeli maddelerin salmasını önlemek için bu tıraş makinesini veya pilini ateşe maruz bırakmayın.



Teknik Özellikler

Modeli: ZNDMWG02LM

Boyutlar: 90x25 mm

Nominal Giriş: 5 V / 1 A veya 5 V / 2 A

Çalışma Sıcaklığı: -5 ° C ila 50 ° C

Çalışma Nemi: %0-95 RH, yoğuşmasız

Maks. Wi-Fi Verici Gücü (EIRP): 18 dBm

Maks. Zigbee Verici Gücü (EIRP): 12 dBm

Maks. Bluetooth Verici Gücü (EIRP): 9,9 dBm

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0



Enerji Tüketimi

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: F8, Jingqizhigu Office building, No.1 Tangling Rd., Liuxian Ave.,
Taoyuan Sub-dist., Nanshan Dist., Shenzhen, China

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

■ Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, hükümet veya yerel makamlar tarafından atanan atık elektrikli ve elektronik ekipmanlarınızı teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu ve hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumcu veya yerel yetkililerle iletişime geçin.



Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve



kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın. Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketlenme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**Urządzenia/sprzęt**

Produkt: Mi Smart Home Hub
 Model: ZNDMWG02LM
 Nr SKU: YTC4044GL
 Numer partii lub serii: 23956/XXXXXXXXX(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Producent lub jego autoryzowany przedstawiciel:

Nazwa: Lumi United Technology Co., Ltd.
 F8, Jingqizhigu office building, No.1
 Adres: Tangling Rd., Liuxian Ave., Taoyuan
 Sub-dist., Nanshan Dist., Shenzhen,
 China
 Kraj: Shenzhen, China

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej

Nazwa:
 Adres:
 Kraj

Niniejsza deklaracja zgodności jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Obiekt deklaracji: Wymieniony powyżej

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z następującymi przepisami prawa i/lub dyrektywami harmonizacji Unii:

Dyrektywa radiowa (RED)	2014/53/UE	<input checked="" type="checkbox"/>
Dyrektywa ws. sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia	2014/35/UE	<input type="checkbox"/>
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMCD)	2014/30/UE	<input type="checkbox"/>
Dyrektywa RoHS	2011/65/UE	<input checked="" type="checkbox"/>
Dyrektywa ErP	2009/125/WE	<input type="checkbox"/>
Dyrektywa maszynowa (MD)	2006/42/WE	<input type="checkbox"/>
Dyrektywa zabawkowa	2009/48/WE	<input type="checkbox"/>
Środki ochrony osobistej (PPE)	Rozporządzenie (UE) 2016/425	<input type="checkbox"/>
Produkty budowlane (CPD/CPR)	Rozporządzenie (UE) nr 305/2011	<input type="checkbox"/>
Produkty kosmetyczne	Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Urządzenia medyczne (MDD)	Dyrektywa 93/42/EWG	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Odniesienia do odpowiednich zharmonizowanych norm, w tym data normy lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych, w tym data specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

Norma zharmonizowana	Nr raportu z testu	Laboratorium badawcze
EN 62368-1:2014+A11:2017	SZES200600362001	SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd
EN IEC 62311:2020	SZCR210402080505	SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd
EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-17 V3.2.4	SZCR210402080501	SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd
EN 300 328 V2.2.2	SZCR210402080502, SZCR210402080503, SZCR210402080504	SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd
EN IEC 63000:2018	CANEC1920508801	SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd

Jednostka notyfikowana (opcjonalnie):

Nazwa jednostki notyfikowanej:

Numer referencyjny certyfikatu:

4-cyfrowy numer jednostki notyfikowanej:

Podpisano dla i w imieniu

Miejsce i data wydania:

Podpis:

Imię i nazwisko, funkcja:

Kolorowy obraz produktu:

Lumi United Technology Co., Ltd
Shenzhen, China Jan. 10, 2022



Freddie Duan



Senior Certification Engineer

