



Kullanım Kılavuzu

Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Mi Kablosuz Earbuds Kulaklık Basic 2
TWSEJ061LS



İçindekiler

Başlarken

- 5** Şarj Kutusu
- 6** Kulaklık
- 7** Kullanım
- 8** Şarj
- 9** Açma
- 9** Kapama
- 10** Bağlantı
- 12** Kulaklıkları Sıfırlama
- 13** Fonksiyonlara Genel Bakış
- 17** Güvenlik Bilgileri
- 19** Teknik Özellikler
- 20** Kullanılması Planlanan Ülkeler




İçindekiler

- 22** AB Uygunluk Beyanı
- 27** Geri Dönüşüm
- 29** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 30** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 31** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
- 31** Verimli Enerji Kullanımı




Kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonraki referanslar için saklayın.

Şarj Kutusu

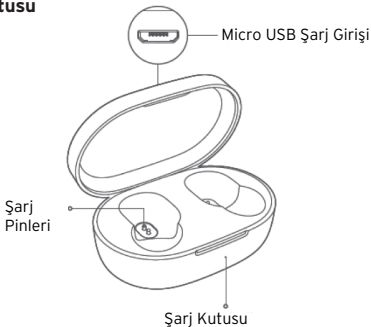



Kulaklık




Kulaklıklar, kulaklık uçları takılı olarak M boyunda gelir, takılı uçlar kulağınıza uymazsa S veya L uçlarla değiştirebilirsiniz.



Kullanım



Kulaklıđı hafifçe kulak kanalına yerleřtirin, kafanızı salladıđınızda kulaklıđın hareket etmediđinden emin olun.



Lütfen kulaklıđı çağrılar sırasında mikrofonu açıkta bırakacak şekilde ayarlayın.

Lütfen kulaklıđı çağrılar sırasında mikrofonu açıkta bırakacak şekilde ayarlayın.



Şarj

Cihazı kullanmadan önce lütfen kulaklıkları ve şarj kutusunu tamamen şarj etmek için koruyucu filmi kulaklıkların temas noktasından ayırın.



Kulaklıkları ve şarj kutusunu eş zamanlı olarak şarj etmek için şarj kablosunu bağlayın.


Gösterge şarj sırasında kırmızıdır ve tamamen şarj olduğunda beyaza döner, 1 dakika sonra kapanır.





Açma

Kulaklığı şarj kutusundan çıkardığınızda otomatik olarak açılır. Kulaklıklar şarj kutusunda değil ve kapalıysa çok işlevli düğmeye gösterge beyaza dönene kadar 1 saniye basılı tutun.



Basın ve 1 saniye basılı tutun

Gösterge 1 saniyeliğine beyaz kalır

Kapama

Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirdiğinizde otomatik olarak kapanır. Kulaklık açıkken çok işlevli düğmeye gösterge kırmızıya dönene kadar 5 saniye basın ve basılı tutun.



Basın ve 5 saniye basılı tutun

Gösterge yaklaşık 2 saniye kırmızı olur



Bağlantı

Otomatik Bağlantı:

1. İki kulaklığı da aynı anda şarj kutusundan çıkarın ve kulaklıkların otomatik olarak açılması için bekleyin. Gösterge beyaza döner ve ardından sırayla hızla yanıp sönen beyaz ve kırmızıya dönüşür, bu da kulaklıkların birbirine bağlandığı anlamına gelir. Sol/sağ kulaklığın göstergesi yavaşça beyaz renkte yanıp söndüğünde, lütfen cihazınızda Bluetooth işlevini etkinleştirin ve bağlanmak için "Mi True Wireless EBs Basic 2"yi arayın.

2. Aygıtınız ve kulakiçi kulaklıklarınız başarıyla bağlandıktan sonra, kulakiçi kulaklıklarınız açıldıklarında önceden eşleştirilmiş cihaza (Bluetooth etkin) otomatik olarak bağlanır.


Not: Kulaklıkları eşleştiremezseniz, kutuya geri koyun ve önceki adımları tekrarlayın.





Tek ve çift kulaklık arasında geiş yapın:

Her iki kulaklık da başarıyla bağlandığında çift kulaklık modundadır. Kulaklıklardan birini tekrar şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın, diğerk kulaklık otomatik olarak tekli kulaklık moduna girecektir. Kulaklığı şarj kutusundan çıkarın, çift kulaklık modu otomatik olarak tekrar geri yüklenecektir.





Kulaklıkları Sıfırlama

Kulaklıklar doğru bir şekilde bağlanmazsa lütfen sıfırlamak için aşağıdaki adımları takip edin: Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın ve kapalı olduklarından emin olun. Gösterge sırasıyla kırmızı ve beyaz renkte ikinci kez üç kez yanıp sönene kadar her iki kulaklıktaki çok işlevli düğmeye basın ve yaklaşık 15 saniye basılı tutun sonra düğmeyi bırakın ve kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun.

Kulaklıklar başarıyla sıfırlandığında, cihazınızla kulaklıklar arasındaki bağlantı temizlendiğinde, bunları cihazınızla tekrar eşleştirmeniz gerekir.




Fonksiyonlara Genel Bakış

Aşağıdaki işlevler her iki kulaklıkta da kullanılabilir.


Arama Yanıtlama/Sonlandırma

Aramaları yanıtlamak/sonlandırmak için çok işlevli düğmeye hafifçe basın.



Aramayı reddetme

Bir aramayı reddetmek için düğmeye 1 saniye basılı tutun.






Müzik Çalma/Duraklatma

Kulaklıkları kullanırken müziği çalmak/duraklatmak için çok işlevli düğmeye basın.

Not: Arka planda bir müzik oynatıcının açık olması gerekir.



Sesli Asistanı Açma

Kulaklıkları kullanırken sesli asistanı etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye iki kez basın.

Not: Sesli asistan ve çabuk uyanma (quick wake-up) özelliklerinin cihazınızda destekleniyor ve açık olması gerekir.





İkinci Bir Aramayı Yanıtlama/Aramalar Arasında Geçiş Yapma

Bir arama sırasında ikinci gelen aramayı yanıtlamak için çok işlevli düğmeye basın. İki arama arasında geçiş yapmak için çok işlevli düğmeye iki kez basın.

Kulaklıklar ve Cihaz arasında geçiş yapma

Bir arama sırasında kulaklıklar ve telefonunuz arasında geçiş yapmak için çok işlevli düğmeye 1 saniye basın ve basılı tutun. Bir arama sırasında kulaklıklar ve telefonunuz arasında geçiş yapmak için çok işlevli düğmeye 1 saniye basın ve basılı tutun.

Sesi açma/kapama

Devam eden bir arama sırasında kulaklıkların sesini kapatmak/açmak için çok işlevli düğmeye iki kez basın.



Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0



2'si 1 arada saklama ve şarj etme fonksiyonu



Bağımsız kablosuz tasarım



Güvenlik Bilgileri

Dikkat

1. Yangına ya da ürünün tamamen tahrip olmasına sebep olabileceği için ürünü herhangi bir sebeple parçalara ayırmayın, onarmayın ya da üzerinde değişiklik yapmayın.
2. Sıcaklığın çok düşük ya da çok yüksek olduğu ortamlara (0°C altında veya 45°C üstünde) maruz bırakmayın.
3. Kulaklıkları kullanırken göstergeleri çocukların ve hayvanların gözlerinden uzak tutun.
4. Ürünü fırtınalar sırasında kullanmayın.
Fırtına, ürünün arızalı çalışmasına sebep olabilir ve elektrik çarpması riskini arttırabilir.
5. Kulakiçi kulaklıkları veya kutularını alkol veya diğer uçucu sıvılarla silmeyin ve temizlemeyin.
6. Herhangi bir sıvıyla temas ettirmeyin.
7. Kulaklıkların aşırı yüksek ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevler ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.



Not

1. Ürün 2 haftadan fazla bir süre kullanılmamışsa kullanımdan önce ürünün şarj edilmesi önerilir.

2. Yalnızca yetkili üreticiler tarafından üretilen lisanslı şarj cihazlarını kullanın.

3. Kulaklıkların uzun süre devamlı olarak kullanılması kişinin işitmesine zararlıdır. Kulaklıkları uzun süre boyunca yüksek ses seviyesinde kullanmayın.

4. Kulaklıkları kullanmak dış sesleri algılamayı azaltabilir. Kulaklıkları güvenliği tehdit edebilecek alanlarda kullanmayın. It is recommended to only use a single earbud when outdoors.

Bluetooth sinyalinin bağlanma özellikleri yüzünden 2.4 GHz elektromanyetik sinyal karışımı yoğun olan alanlarda ara sıra kopmalar ya da sessizlik meydana gelebilir.



Teknik Özellikler

İsim: Mi True Wireless Earbuds Basic 2 **Model:** TWSEJ061LS

Bluetooth Çalışma Frekansı: 2402-2480 MHz (AB için)

Max RF Çıkış Gücü: < 20 mW (AB için)

Kulaklık Boyutlar: 26.65 x 16.4 x 21.6 mm

Net Ağırlık: Yaklaşık 4.1 g (her biri)

Kablosuz Kapsama Alanı: 10 m (engelsiz bir alanda)

Batarya Kapasitesi: 43 mAh (her biri)

Şarj Süresi: Yaklaşık 1.5 saat

Müzik Çalma Süresi: Yaklaşık 4 saat (yalnızca kulakiçi kulaklıklarda);
yaklaşık 12 saat (şarj kutusunda)

Bekleme Süresi: Yaklaşık 150 saat

Giriş: 5 V 100 mA

Pil Tipi: Lithium-ion Pil

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.0

Bluetooth Profilleri: HFP, A2DP, HSP, AVRCP

Şarj Kutusu Boyutlar: 62 x 40 x 27.2 mm

Giriş: 5 V 500 mA

Çıkış: 5 V 150 mA

Şarj Süresi: Yaklaşık 2 saat

Batarya Kapasitesi: 300 mAh

Pil Tipi: Lithium-ion Pil

Depolama Sıcaklığı: 0 °C ile 45 °C arası

Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ile 45 °C arası

Hizmet Ömrü: 1 yıl HVIN: V1.2



Ürünün Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 yıldır.

Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd. (bir Mi Ecosystem şirketi)

Adres: No. 60 Industrial Main Avenue, Pulv Sub-district, Tongliang District, Chongqing Municipality, Çin.



AB Uygunluk Beyanı



Bu belge ile, Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd., radyo ekipmanı türündeki TWSEJ061LS'nin 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



DİKKAT

PİL YANLIŞ TIPE BİR PİL İLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA RİSKİ BULUNMAKTADIR. PİLLERİ TALİMATLARA GÖRE ATIN. Doğru akım Ekipmanın yalnızca doğru akım için uygun olduğunu anma değeri plakasında belirtmek için; ilgili terminalleri belirlemek için. Olası duyma zararlarını engellemek için, uzun süre boyunca yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.



Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen kullanıma neden olabilecek parazit dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Dikkat: Bu üniteye uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma'nın lisanstan muaf RSS(ler)i ile uyumlu, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Kullanım, aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, bu cihazın istenmeyen kullanıma neden olabilecek parazit dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

IC: 26401-TWSEJ061LS
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
FCC ID: 2AW4L-TWSEJ061LS



NOT: Bu ekipman, test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca Sınıf B dijital cihazının sınırları içinde bulunduğu görülmüştür.

Bu sınırlar, bir mesken kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman talimatlara göre kurulmamışsa ve kullanılmıyorsa radyo iletişimlerine zararlı parazite bulunabilecek olan radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve saçabilir.

Fakat, belirli bir kurumda parazitin oluşabileceğine dair bir garanti yoktur. Eğer bu ekipman radyo ya da televizyon sinyalinde zararlı parazite neden oluyorsa, ki bu ekipmanı kapatarak ve açarak belirlenebilir, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden biri ya da birkaçıyla paraziti düzeltebilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki ayrımı arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.



Elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin bulunması sonucunda çevre ve insan sađlıđına olası etkilerinden kaçınmak için elektrikli ve elektronik ekipmanın son kullanıcıları, üstünde çarpı bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolünün anlamını anlamalıdır. WEEE'yi sınıflandırılmamış belediye atıđı olarak atmayın ve bu WEEE'yi ayrı olarak toplamanız gerekir.

Bir korumayı devre dışı bırakabilecek yanlış tipte bir pil ile deđiştirilmesi (yangın, patlama, aşındırıcı elektrolit sızıntısı vb.); Pilin patlamaya neden olabilecek şekilde ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi; pili patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak; ve pili patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmak.

Daha fazla bilgi için lütfen, www.mi.com adresine gidin. Kimin için imal edildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

İmalatçı: Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd. (bir Mi Ecosystem şirketi)

Adres: No. 60 Industrial Main Avenue, Pulv Sub-district, Tongliang District, Chongqing Municipality, Çin.



Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve



kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek



alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Verimli Enerji Kullanımı

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi True Wireless Earbuds Basic 2
 Model: TWSEJ061LS
 SKU No.: BHR4272GL
 Batch or Serial Number: 28592/XXXXXXXXX(The eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd.
 Address: No.60 Industrial Main Avenue Pulv Sub-district Tongliang District Chongqing Municipality China
 Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
 Address:
 Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	<input type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input type="checkbox"/>
Machinery (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Toys safety	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	<input type="checkbox"/>
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	RE200609N025	Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd.Dongguan Branch
EN 62479:2010 EN 50683:2017	SE200609N025	Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd.Dongguan Branch
EN 55032:2015 CLASS B EN 55035:2017 EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) Draft EN 301 489-17 V3.2.2(2019-12)	CE200609N025	Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd.Dongguan Branch
EN 62368-1:2014+A11:2017	RD20080034	Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd.Dongguan Branch
2011/65/EU(RoHs) Directive and 2015/863 (RoHs Amendment Directive	(8820)161-0174	Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd.Dongguan Branch

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:

Signature:

Name, function:

Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd.
No.69 Industrial Main Avenue, Poly Sub-district Tongliang District Chongqing
Municipality China

2020-08-12

MaHao CEO



Color Image of product:

