

XIAOMI Router AX1500 Kullanım Kılavuzu · 01

Xiaomi 路由器 AX1500 使用說明書 · 13

Manual del usuario del enrutador Xiaomi AX1500 · 24

Model: RD12

產品型號: RD12

Modelo: RD12




Nasıl Kullanılır?

Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Ağ Kablosunun Bağlanması

Yönlendiriciyi açın ve yönlendiricinin arkasındaki herhangi bir bağlantı noktasını geniş bant modemin LAN bağlantı noktasına bağlamak için ağ kablosunu kullanın.

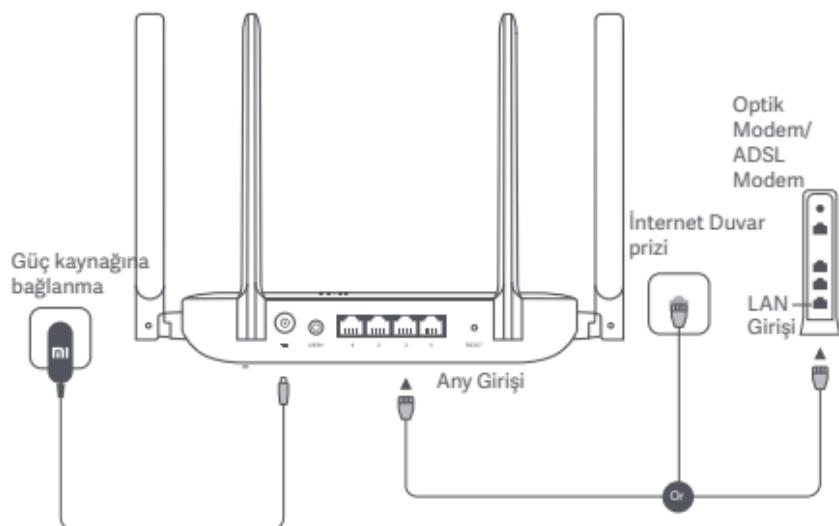

* Geniş bant modem, geniş bant operatörü tarafından sağlanır. Bunların hiçbir mevcut değilse, ağ kablosunu yönlendiriciye ve İnternet duvar prizine bağlayabilir veya iç mekan ağ kablosunu doğrudan yönlendiricinin herhangi bir bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.


Ağın Yapılandırılması

1. Yönlendiricinin sistem göstergesi maviye döndüğünde, ilk Wi-Fi'ye bağlanmak için telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanın.



* İlk Wi-Fi adı için yönlendiricinin altındaki isim plakasına bakın.

2. İlk Wi-Fi bağlandıktan sonra, yapılandırma sayfasına yönlendirileceksiniz. Yapılandırma işlemini tamamlamak için sayfadaki talimatları izleyin. Yapılandırma sayfası mevcut değilse, tarayıcıyı açın ve yapılandırmayı tamamlamak için router.miwifi.com veya 192.168.31.1 adresine gidin.

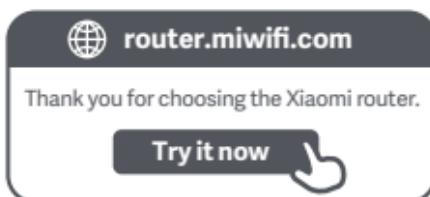

Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması ile Bağlanma

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Mi Home/Xiaomi Home uygulaması ile cihazınızı kontrol edin.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.

Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz.

Veya indirmek ve yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" araması yapın.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin.



FD17A37B

* Uygulama Avrupa'da (Rusya hariç) Xiaomi Home uygulaması olarak adlandırılır. Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Not:

Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.

Xiaomi Mesh Ağ İletişimi

Daha büyük boyutlu bir evde mümkün olduğunca fazla ağ kapsama alanı elde etmek için, ağ bağlantısını gerçekleştirmek üzere Xiaomi Mesh işlevini destekleyen yönlendiricileri satın alabilirsiniz. Ağ yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

* Xiaomi Mesh işlevini destekleyen yönlendiricilerin modelini ve sürümünü kontrol etmek için www.mi.com/global adresine gidin.

Yöntem 1 (Önerilen):

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın ve ana yönlendiricinin "Mesh ağ cihazları" sayfasına girin. "Ekle" ye tıklayın ve ardından kablosuz ağı tamamlamak için talimatları izleyin.



* Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmeleri nedeniyle farklılık gösterebilir.

Yöntem 2:

1. Uydu yönlendiriciyi fabrika ayarlarına sıfırlayın ve ardından açın. Karşılıklı paraziti önlemek için, iki yönlendiriciyi birbirine yakın yerleştirin ancak ağın başarılı bir şekilde yapılandırılabilmesi için aralarındaki mesafeyi bir metreden fazla tutun.


2.Uydu yönlendiricinin sistem göstergesi maviye döndüğünde, ana yönlendirici otomatik olarak uydu yönlendiriciyi keşfedecek ve ana yönlendiricinin İnternet göstergesi yavaşça yanıp sönektir (saniyede bir yanıp sönme).

Ana yönlendiricinin üstündeki Mesh düğmesine basın, İnternet göstergesi hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayacak (saniyede iki yanıp sönme) ve Mesh ağının başladığını gösterecektir.


2.Uydu yönlendiricinin İnternet göstergesi maviye döndüğünde, ağ oluşturma başarıyla tamamlanmıştır. Ardından uydu yönlendiriciyi ağ kapsama alanına ihtiyaç duyan odaya yerleştirin.

Yöntem 3:

- 1.Uydu yönlendiriciyi fabrika ayarlarına sıfırlayın ve ardından açın. Uydu yönlendiricinin sistem göstergesi mavi veya beyaza (göstergenin rengi modele göre değişir) ve Internet göstergesi turuncuya dönene kadar bekleyin.
- 2.Ağ kablosunu uydu yönlendiricinin herhangi bir bağlantı noktasına (veya WAN bağlantı noktasına) ve ana yönlendiricinin herhangi bir bağlantı noktasına (veya LAN bağlantı noktasına) bağlayın, ardından ana yönlendiricinin Internet göstergesi hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır (saniyede iki yanıp sönme), bu da Mesh ağının başladığını gösterir.
- 3.Uydu yönlendiricinin Internet göstergesi maviye döndüğünde, kablo üzerinden Mesh ağı başarıyla tamamlanmıştır.

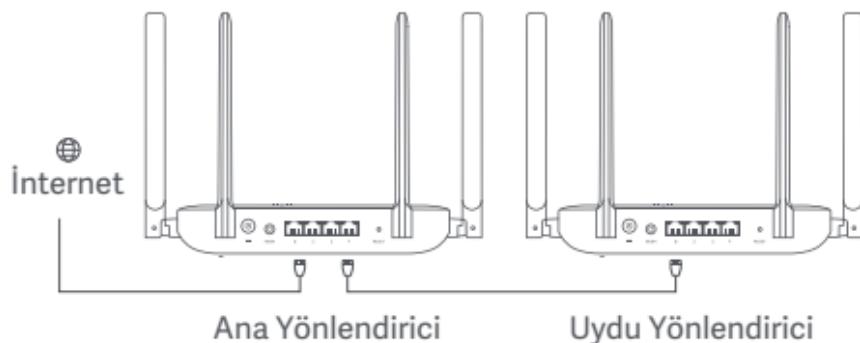

Gösterge Durum Açıklamaları

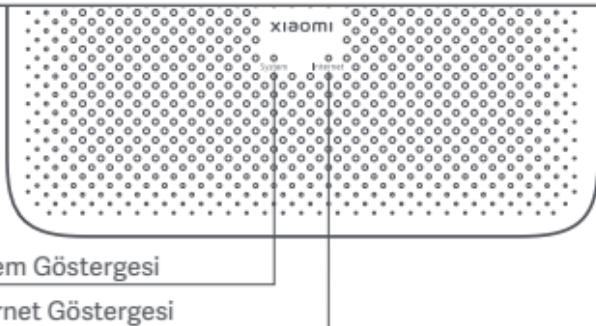

İnternet Göstergesi

Kapalı	Hiçbir bağlantı noktasına ağ kablosu bağlı değil.
Turuncu	Açık: Ağ kablosu bağlantı noktalarından birine bağlı, ancak üst düzey ağda bir hata var. Açık: Ağ kablosu bağlantı noktalarından birine bağlı ve üst düzey ağ normal çalışıyor.
Mavi	Yavaşça yanıp sönyör (saniyede bir yanıp sönme): Mevcut Mesh uydusu yönlendiricileri keşfedildi. Hızlı yanıp sönyör (saniyede iki yanıp sönme): Mesh ağ oluşturma ve eşleştirme devam ediyor.

Sistem Göstergesi

Kapalı	Güce bağlı değil
Turuncu	Yanıp sönyör: Sistem güncelleniyor. Açık (yaklaşık bir dakika içinde maviye döner): Sistem başlatılıyor. Açık (iki dakikadan uzun süre maviye dönmez): Sistemde bir hata var.
Mavi	Açık: Normal çalışıyor

1. Ağ kurduktan sonra neden Internet'e erişemiyorum?

Adım 1: Yönlendirici tarafından yapılandırılan Wi-Fi'yi aramak için telefonunuza kullanın. Wi-Fi'yi bulamazsanız, yönlendiricinin açık olduğundan ve çalışmaya başladığından emin olun.

Adım 2: Telefonu yönlendiricinin Wi-Fi'sine bağlayın ve router.miwifi.com adresine gidin. Ardından sorunu ağın tanısına göre çözmeye çalışın.

2. Yönlendiricinin yönetim şifresini unutursam ne yapmalıyım?

Yönetim şifresinde herhangi bir değişiklik yapmazsanız, Wi-Fi şifresiyle aynı olacaktır, lütfen bu şifreyle oturum açmayı deneyin. Sorun hala devam ediyorsa, yönlendiriciyi fabrika ayarlarına geri yüklemeniz önerilir. ayarlarını yapın ve ağınızı yeniden yapılandırın.

3. Yönlendirici fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanır?

Yönlendiricinin açık olduğundan ve çalışmaya başladığından emin olun. Yönlendiricinin arkasındaki Sıfırlama düğmesini beş saniyeden uzun süre basılı tutun ve sistem göstergesi turuncuya döndüğünde düğmeyi bırakın. Yönlendirici başarıyla yeniden başlatıldıktan sonra sıfırlama işlemi tamamlanacaktır.

Sertifikalar

Çalışma Frekansı ve Radyo Frekansı Gücü

Wi-Fi 2412 MHz–2472 MHz (≤ 20 dBm), 5150 MHz–5350 MHz (≤ 23 dBm)

5470 MHz–5725 MHz (≤ 30 dBm)

NOTE: 5470~5725 MHz is not supported in Russia, Egypt, Morocco



Beijing Xiaomi Electronics Co, Ltd, RD12 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU sayılı Direktif, 2011/65/EU sayılı Direktif ve 2009/125/EC sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU sayılı direktifte olduğu gibi WEEE) ve ayrılmamış evsel atıklarla karıştırılmamalıdır. Bunun yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu, şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen montajçı veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

Uyarı:

CE RF'ye maruz kalma gerekliliklerine uymak için cihaz, ürün ile tüm kişilerin vücutu arasında 20 cm (8 inç) veya daha fazla mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Bu ekipmanın konut ortamında çalıştırılması radyo parazitine neden olabilir.

Bu cihaz, aşağıdaki ülkelerde 5150-5350 MHz frekans aralığında çalışırken yalnızca iç mekanlarda kullanım için sınırlandırılmıştır:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK(NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

1.Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garantisini yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazitlere neden olursa (bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

-
- Alicı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
 - Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 - Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
 - Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
2. Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
- 3.Dikkat!

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalışma yetkisini geçersiz kılabılır.

4. Bu ekipman, kontrollsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile aynı yere yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Spesifikasyonlar

İsim	Xiaomi Router AX1500
Model	RD12
Giriş	12V - 1A
Bağlantı Noktaları	4 × 10/100/1000 Mbps WAN/LAN self-adaptive port
Kablosuz Teknoloji	2.4 GHz Wi-Fi (300 Mbps) 5 GHz Wi-Fi (1201 Mbps)
Çalışma Sıcaklığı	0°C to 40°C

Notlar:

- Tüm kablolu ağ bağlantı noktaları bağlıysa ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktaları etkinleştirilmişse ağ bekleme güç tüketimi 3,7 W'tır.
- Wi-Fi ağını yönetim sayfasının (router.miwifi.com) "Ayarlar" bölümünden etkinlestirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Tarafından üretilmiştir: Beijing Xiaomi Electronics Co, Ltd.
Adres: Oda 802, 8 Kat, Bina 5, No.15, Kechuang Ten Caddesi,
Beijing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi, Beijing,
Çin


Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com adresine gidin.

使用

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。

連接網路線

開啟路由器電源，然後使用網路線將路由器背面的任意連接埠連接到寬頻數據機的 LAN 連接埠。

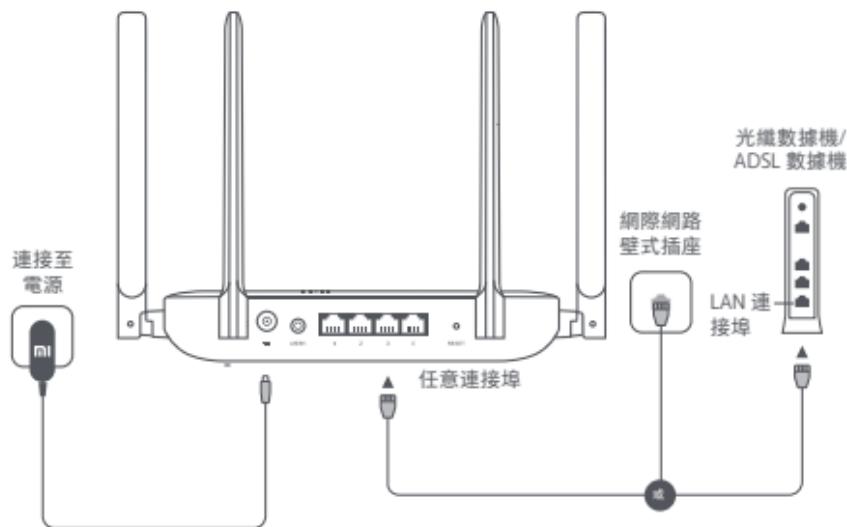

* 寬頻數據機由寬頻業者提供。如果無法使用上述任一項，您可以將網路線連接到路由器和網際網路壁式插座，或將室內網路線直接連接到路由器的任意連接埠。


設定網路

- 當路由器的系統指示燈變藍時，使用手機或電腦連接初始 Wi-Fi。



* 請查看路由器底部的銘牌以取得初始 Wi-Fi 名稱。

- 連線初始 Wi-Fi 後，系統會將您重新導向至設定頁面。遵循頁面上的指示完成設定過程。若設定頁面不存在，請開啟瀏覽器並前往 router.miwifi.com 或 192.168.31.1 完成設定。

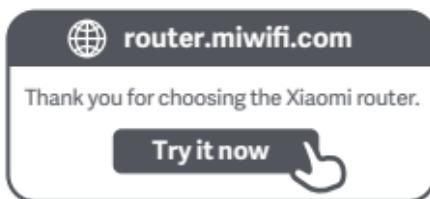

連接米家 APP

本產品已連接米家，可透過米家 APP 操控。

掃描二維碼，下載並安裝米家 APP。

已安裝米家APP的用戶將直接進入裝置連接頁面。

或在 Google Play 商店及 Apple App Store 搜尋「米家」，下載並安裝米家 APP。



FD17A37B

打開米家 APP 首頁，在頁面右上角點選「+」，根據 APP 提示方式增加裝置。

* 該應用程式在歐洲（俄羅斯除外）稱為米家 APP。裝置上顯示的應用程式名稱應視為預設名稱。

提示：

由於米家 APP 的升級與更新，實際操作可能與本產品描述略有差異，請按照目前最新米家 APP 版本指引進行操作。

小米 Mesh 網路連線

為了在更大的居家環境中盡可能實現網路覆蓋，您可以購買支援小米 Mesh 功能的路由器來實現網路連線。遵循以下步驟設定網路。

* 請前往 www.mi.com/global，查看支援小米 Mesh 功能的路由器型號和版本。

方法 1（建議）：

開啟米家 APP，進入主要路由器的「Mesh 網路裝置」頁面。
按一下「新增」，然後遵循指示完成無線網路連線。




* 說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

方法 2：


1. 將衛星路由器重設為原廠設定值，然後開啟電源。為了避免相互干擾，請將兩個路由器放置在彼此靠近的位置，但保持兩者之間的距離大於一公尺，以便成功設定網路。
2. 當衛星路由器的系統指示燈變藍時，主要路由器將自動探索衛星路由器，主要路由器的網際網路指示燈將緩慢閃爍（每秒閃爍一次）。
3. 按下主要路由器頂部的 Mesh 按鈕，網際網路指示燈將開始快速閃爍（每秒閃爍兩次），指示 Mesh 網路連線開始。
4. 當衛星路由器的網際網路指示燈變為藍色時，網路連線成功完成。然後，將衛星路由器放置在需要網路覆蓋的房間裡。

方法 3：

1. 將衛星路由器重設為原廠設定值，然後開啟電源。等候衛星路由器的系統指示燈變為藍色或白色（指示燈的顏色取決於特定型號），其網際網路指示燈變為橙色。
2. 將網路線連接到衛星路由器的任意連接埠（或 WAN 連接埠）和主要路由器的任意連接埠（或 LAN 連接埠），然後主要路由器的網際網路指示燈將開始快速閃爍（每秒閃爍兩次），指示 Mesh 網路連線開始。
3. 當衛星路由器的網際網路指示燈變為藍色時，透過網路線進行 Mesh 網路連線成功完成。

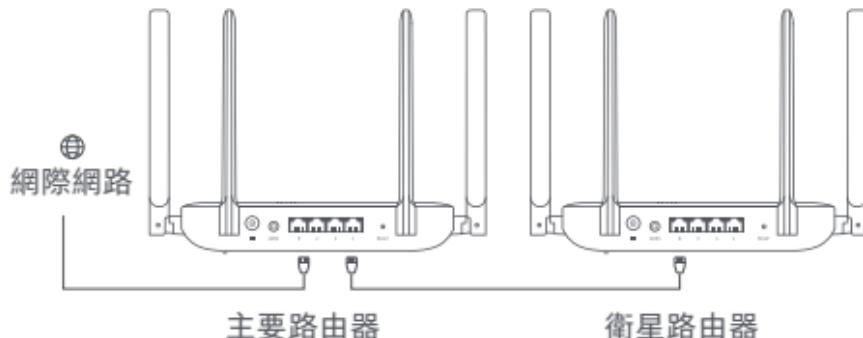

指示燈狀態描述

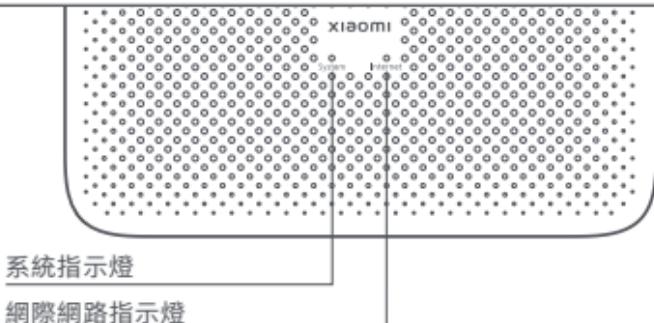

網際網路指示燈

熄滅	未將網路線連接到任意連接埠。
橙色	亮起：網路線已連接到其中一個連接埠，但上層網路出現錯誤。
	亮起：網路線已連接到其中一個連接埠，上層網路正常。
藍色	緩慢閃爍（每秒閃爍一次）：探索可用的 Mesh 衛星路由器。 快速閃爍（每秒閃爍兩次）：Mesh 網路連線和配對正在進行中。

系統指示燈

熄滅	未連接到電源
	閃爍：系統正在更新。
橙色	亮起（約一分鐘後變藍）： 系統正在啟動。
	亮起（變藍不超過兩分鐘）： 系統出現錯誤。
藍色	亮起：正常運作

常見問題

1. 為何在設定網路後無法存取網際網路？

步驟 1：使用手機搜尋路由器所設定的 Wi-Fi。如果找不到 Wi-Fi，請確保路由器已開啟電源並開始運作。

步驟 2：將手機連線至路由器的 Wi-Fi，並前往 router.miwifi.com，然後嘗試根據網路診斷來解決問題。

2. 如果我忘記了路由器的管理密碼，該怎麼辦？

如果您未對管理密碼進行任何變更，密碼將與 Wi-Fi 密碼相同，請嘗試使用此密碼登入。如果問題仍然存在，建議將路由器還原為原廠設定值並重新設定網路。

3. 如何將路由器重設為原廠設定值？

確保路由器已開啟電源並開始運作。按住路由器背面的「重設」按鈕五秒以上，當系統指示燈變為橙色時放開該按鈕。在路由器成功重新啟動後，重設將完成。

認證

NCC電磁波警語

減少電磁波影響，請妥適使用
應避免影響附近雷達系統之操作
建議使用時至少距離人體20公分

NCC低功率射頻器材警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

端口描述

端口類型	端口規格
網口	10M/100M/1000M

產品中有害物質的名稱及含量

產品名稱：Xiaomi 路由器 AX1500，型號（型式）：RD12						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板組件	-	○	○	○	○	○
塑膠(料)件	○	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

規格

產品名稱	Xiaomi 路由器 AX1500
產品型號	RD12
輸入規格	12V ■■ 1A
連接埠	4 × 10/100/1000 Mbps WAN/LAN 自適應連接埠
無線技術	2.4 GHz Wi-Fi (300 Mbps) 5 GHz Wi-Fi (1201 Mbps)
操作溫度	0°C 至 40°C
工作頻率	2412 MHz – 2462 MHz、5150 MHz – 5250 MHz、 5250 MHz – 5350 MHz、5470 MHz – 5725 MHz、 5725 MHz – 5850 MHz、

提示：

- 如果連接了所有有線網路連接埠並啟用了所有無線網路連接埠，則網路待機功耗為 3.7 W。
- 您可以在管理頁面 (router.miwifi.com) 的「設定」中啟用或停用 Wi-Fi 網路。

製造商：北京小米電子產品有限公司

製造商地址：北京市北京經濟技術開發區科創十街15號院5號樓8層802室

本產品的相關訊息請查詢銷售網址：www.mi.com

(以下訊息僅供台灣市場適用)

進口商：台灣小米通訊有限公司

進口商地址：臺北市中正區新生南路1段50號2樓之2

服務電話：02-77255376


本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/tw/service

Modo de uso

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

Conexión del cable de red

Encienda el enrutador y use el cable de red para conectar cualquier puerto en la parte trasera del enrutador al puerto LAN del módem de banda ancha.

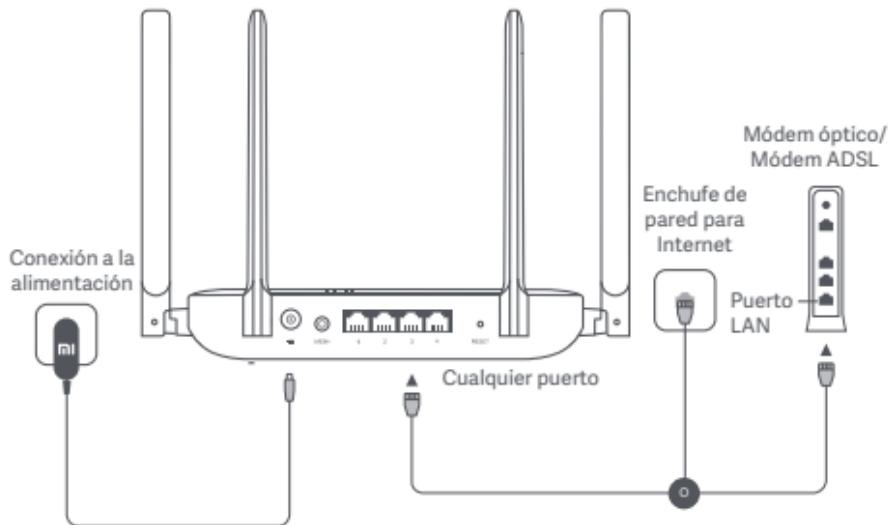

* El operador de banda ancha es quien provee el módem de banda ancha. Si no hay ninguno de estos disponibles, puede conectar el cable de red al enrutador y al enchufe de pared para Internet, o directamente conectar el cable de red interno a cualquier puerto del enrutador.


Configuración de la red

1. Cuando el indicador del sistema del enrutador se encienda de color azul, use el teléfono o la computadora para conectarse con la red Wi-Fi inicial.



* Consulte la placa de identificación en la parte inferior del enrutador para ver el nombre de la red Wi-Fi inicial.

2. Cuando la red Wi-Fi inicial se conecte, se lo dirigirá a la página de configuración. Siga las instrucciones en la página para completar el proceso de configuración. Si no está presente la página de configuración, abra el navegador y vaya a router.miwifi.com o 192.168.31.1 para completar la configuración.

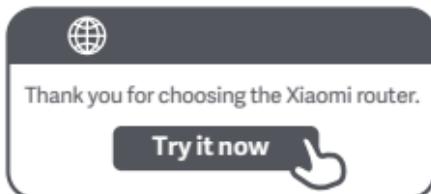

Conectando con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home*.

Controle su dispositivo con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.

Si la aplicación ya está instalada, se lo redireccionará a la página de configuración de la conexión.

O busque "Mi Home/Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.



FD17A37B

Abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, presione "+" arriba a la derecha, y luego siga las sugerencias para agregar su dispositivo.

* Se hace referencia a la aplicación como Xiaomi Home app en Europa (salvo en Rusia). El nombre de la aplicación que se muestra en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.

Nota:

La versión de la aplicación podría haberse actualizado, siga las instrucciones en función de la versión actual de la aplicación.

Redes de malla de Xiaomi

Para lograr la mayor cobertura de red posible en una casa de tamaño grande, puede comprar los enrutadores que admiten la función de malla de Xiaomi para este fin. Siga los pasos a continuación para configurar la red.

*Vaya a www.mi.com/global para comprobar el modelo y versión de los enrutadores que admiten la función de malla de Xiaomi.

Método 1 (recomendado):

Abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home e ingrese en la página "Dispositivos de red de malla" del enrutador principal. Haga clic en "Aregar" y siga las instrucciones para completar la configuración de las redes inalámbricas.




* Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz en el manual del usuario son solo para fines de referencia. El producto y sus funciones reales pueden variar debido a las mejoras del este.

Método 2:


1. Restablezca el enrutador satelital a la configuración de fábrica y, luego, enciéndalo. Para evitar interferencia mutua, coloque dos enrutadores cerca entre sí, pero a una distancia mayor a un metro para que la red pueda configurarse correctamente.
2. Cuando el indicador del sistema del enrutador satelital cambie a azul, el enrutador principal detectará automáticamente el enrutador satelital, y el indicador de Internet del enrutador principal titilará lentamente (una vez por segundo).
3. Presione el botón "Malla" en la parte superior del enrutador principal, y el indicador de Internet comenzará a titilar rápidamente (dos veces por segundo), lo que indica que la configuración de red de malla se inicia.
4. Cuando el indicador de Internet del enrutador satelital cambie a azul, la configuración de red se habrá completado correctamente. Luego coloque el enrutador satelital en una habitación que necesite cobertura de red.

Método 3:

1. Restablezca el enrutador satelital a la configuración de fábrica y, luego, enciéndalo. Espere hasta que el indicador del sistema del enrutador satelital cambie a azul o blanco (el color depende del modelo específico) y el indicador de Internet cambie a naranja.
2. Conecte el cable de red a cualquier puerto del enrutador satelital (o puerto WAN) y cualquier puerto del enrutador principal (o puerto LAN) y, luego, el indicador de Internet del enrutador principal comenzará a titilar rápidamente (dos veces por segundo), lo que indica que la configuración de red de malla se inicia.
3. Cuando el indicador de Internet del enrutador satelital cambie a azul, la configuración de red de malla se habrá completado correctamente.

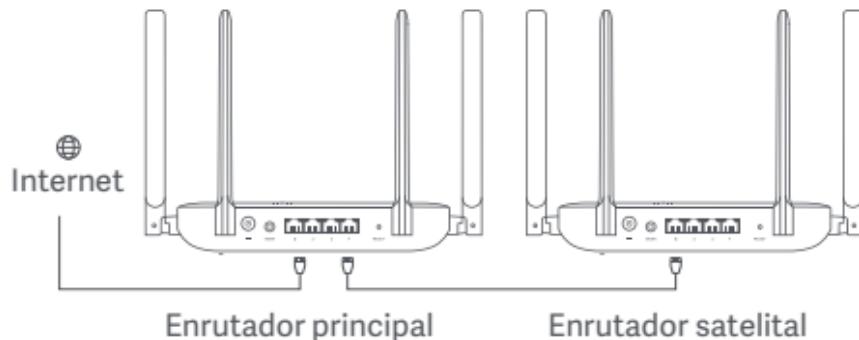

Descripciones de estado del indicador

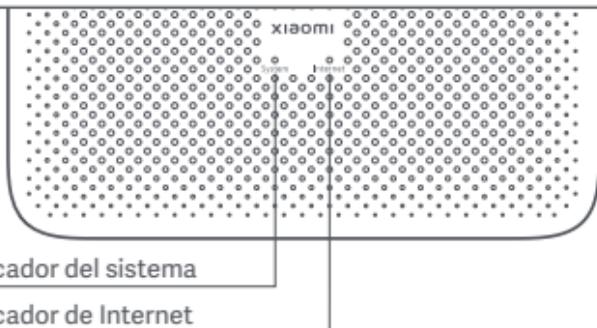

Indicador de Internet

Apagado	No hay ningún cable de red conectado a ningún puerto.
Naranja	Encendido: El cable de red está conectado a uno de los puertos, pero la red de nivel superior tiene un error.
Azul	Encendido: El cable de red está conectado a uno de los puertos, la red de nivel superior funciona normalmente. Titila lentamente (solo una vez por segundo): Se detectan enruteadores satelitales de malla disponibles. Titila rápidamente (dos veces por segundo): Configuración de red y emparejamiento en proceso.

Indicador del sistema

Apagado	No conectado a la alimentación
Naranja	Titilando: El sistema se está actualizando. Encendido (cambia a azul en aproximadamente 1 minuto): El sistema se está encendiendo. Encendido (no cambia a azul por más de dos minutos): El sistema tiene un error.
Azul	Encendido: Funciona normalmente

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué no podemos acceder a la Internet después de configurar la red?

Paso 1: Use su teléfono para buscar la red Wi-Fi configurada por el enrutador. Si no puede encontrar la red Wi-Fi, asegúrese de que el enrutador esté encendido y comience a funcionar.
Paso 2: Conecte el teléfono a la red Wi-Fi del enrutador y vaya a router.miwifi.com. Luego intente solucionar el problema de acuerdo con el diagnóstico de red.

2. ¿Qué debo hacer si no recuerdo la contraseña de administración del enrutador?

Si no hace ningún cambio en la contraseña de administración, será la misma que la contraseña de la red Wi-Fi. Intente iniciar sesión con ella. Si el problema persiste, se recomienda restablecer el enrutador a la configuración de fábrica y reconfigurar la red.

3. ¿Cómo restablezco el enrutador a la configuración de fábrica?

Asegúrese de que el enrutador esté encendido y comience a funcionar. Mantenga presionado el botón Restablecer en la parte posterior del enrutador por más de cinco segundos y suelte el botón cuando el indicador del sistema cambie a naranja. El restablecimiento se completará después de que el enrutador se reinicie correctamente.

Certificaciones

Frecuencia de operación

Wi-Fi 2412 MHz-2462 MHz、5150 MHz-5250 MHz、
5250 MHz-5350 MHz、5470 MHz-5725 MHz、5725 MHz-5850 MHz



Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio RD12 cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2009/125/EC. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desecharido en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

Advertencia:

Para cumplir con los requisitos de exposición de radiofrecuencia CE, el dispositivo debe instalarse y funcionar con una distancia de 20 cm (8 pulgadas) o más entre el producto y cualquier parte del cuerpo de la persona.

La operación de este equipo en un entorno residencial podría causar interferencia de radio.

En los siguientes países, este dispositivo está restringido a solo uso en interiores al funcionar en el rango de frecuencia 5150–5350 MHz:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Especificaciones

Nombre	Enrutador WiFi
Modelo	RD12
Entrada	12V \pm 1A
Puertos	Puerto autoadaptativo WAN/LAN de 4 \times 10/100/1000 Mbps
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi de 2.4 GHz (300 Mbps) Wi-Fi de 5 GHz (1201 Mbps)
Temperatura operativa	0 °C a 40 °C

Notas:

- El consumo de energía en espera de la red es de 3,7 W si todos los puertos de red cableados están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activos.
- Puede activar o desactivar la red Wi-Fi en "Ajustes" de la página de administración (router.miwifi.com).

Importador:

XIAOMI SOFTWARE DE MEXICO,S.de R.L.de C.V

RFC:XSM2107156A3

BLVDLAGO ZURICH 219,PISO 9 902 Y 903,AMPLIACION
GRANADA,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO.CP.11529.

Fabricado por: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Dirección: Room 802, 8 Floor, Building 5, No.15, Kechuang
Ten Street, Beijing Economic and Technological
Development Zone, Beijing, China

Para obtener más información, visite www.mi.com



XXXX

小米生态链产品包装图纸

底提供单位

米生态链

01203

明霞

六

封面封底：105g 双胶纸
内页：80g 品旺双胶纸

作工序： 印刷+模切+胶装

艺要求: Pantone Cool Gray 11C

理要求

比例 1:1 单位 mm